


**C350, C350/N**  
1195×295×55mm




Размер упаковки светильника:  
1228×308×66mm  
PF ≥ 0,95

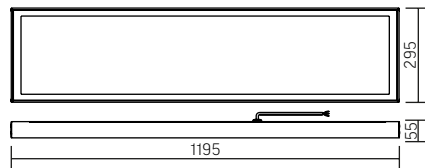

○ белый


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00350-XX000-5403630	36W	3000K	3300 lm
V1-C0-00350-XX000-5403640	36W	4000K	3600 lm
V1-C0-00350-XX000-5403650	36W	5000K	3600 lm
V1-C0-00350-XX000-5403665	36W	6500K	3600 lm
V1-C0-00350-XX000-5405430	54W	3000K	5000 lm
V1-C0-00350-XX000-5405440	54W	4000K	5300 lm
V1-C0-00350-XX000-5405450	54W	5000K	5300 lm
V1-C0-00350-XX000-5405465	54W	6500K	5300 lm



НОВАЯ МОДЕЛЬ

НОВАЯ МОДЕЛЬ

XX = 10 – светильник встраиваемый  
XX = 20 – светильник накладной

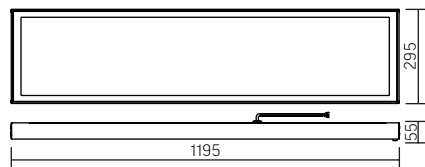


**Автономный аварийный светильник постоянного действия**

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)

**Соответствие:**

ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00350-XXA00-5403630	36W	3000K	3300 lm
V1-C0-00350-XXA00-5403640	36W	4000K	3600 lm
V1-C0-00350-XXA00-5403650	36W	5000K	3600 lm
V1-C0-00350-XXA00-5403665	36W	6500K	3600 lm
V1-C0-00350-XXA00-5405430	54W	3000K	5000 lm
V1-C0-00350-XXA00-5405440	54W	4000K	5300 lm
V1-C0-00350-XXA00-5405450	54W	5000K	5300 lm
V1-C0-00350-XXA00-5405465	54W	6500K	5300 lm



НОВАЯ МОДЕЛЬ

НОВАЯ МОДЕЛЬ

XX = 10 – светильник встраиваемый  
XX = 20 – светильник накладной

НОВАЯ МОДЕЛЬ

**Монтаж:**

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong  
Накладное исполнение

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски  
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

**Применение светильника со степенью защиты IP54:**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью

**Рассеиватель:**

Комплектуется опаловым поликарбонатным рассеивателем

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$   
AC176-264V  
Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_n$  светового потока  $\leq 1\%$

