





Iron
1215×109×66mm




AC176-264V
Размер упаковки светильника:
1299×117×72mm
PF ≥ 0,97

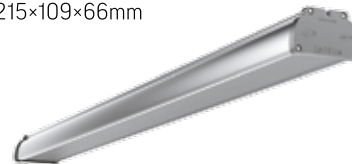

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VI-10-70072-03000-6703630	36W	3000K	2900lm
VI-10-70072-03000-6703640	36W	4000K	3000lm
VI-10-70072-03000-6703665	36W	6500K	3200lm
VI-10-70072-03000-6705440	54W	4000K	4700lm
VI-10-70072-03000-6705465	54W	6500K	5000lm



Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
Легкий монтаж и подключение за счет проводов,
выведенных из корпуса светильника

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус
Рассеиватель выполнен из поликарбоната с повышенной
ударопрочностью
Специальные силиконовые прокладки для обеспечения
соответствия классу защиты IP67

Применение:



Помещения с повышенными требованиями к надежности
светильников, уличная подсветка

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока $\leq 1\%$





Iron
1215×109×66mm

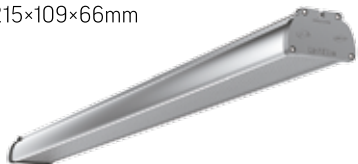

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)
Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------


V1-I0-70072-03A00-6703640	36W	4000K	3000lm
V1-I0-70072-03A00-6703665	36W	6500K	3200lm
V1-I0-70072-03A00-6705440	54W	4000K	4700lm
V1-I0-70072-03A00-6705465	54W	6500K	5000lm




DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------

V1-I0-70072-03D01-6703640	36W	4000K	3000lm
V1-I0-70072-03D01-6703665	36W	6500K	3200lm
V1-I0-70072-03D01-6705440	54W	4000K	4700lm
V1-I0-70072-03D01-6705465	54W	6500K	5000lm



Iron
600×109×66mm



AC176-264V
Размер упаковки светильника:
646×117×72mm
PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------

V1-I0-70073-03000-6701830	18W	3000K	1300lm
V1-I0-70073-03000-6701840	18W	4000K	1400lm
V1-I0-70073-03000-6701865	18W	6500K	1500lm
V1-I0-70073-03000-6702740	27W	4000K	2400lm
V1-I0-70073-03000-6702765	27W	6500K	2500lm

