


Olymp HB




Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 310×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 400×310×150mm
 PF ≥ 0,97

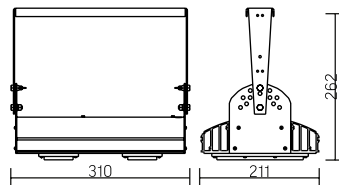


○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70076-04L05-6506050	55W	5000K	6560lm




120°

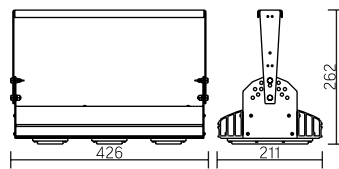


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 426×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 480×310×152mm
 PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70077-04L05-6509050	85W	5000K	9865lm
V1-I0-70077-04L05-6512050	105W	5000K	12560lm




120°

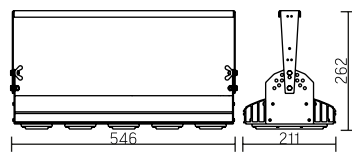

Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 546×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 595×315×150mm
 PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70078-04L05-65i5050	140W	5000K	16560lm



120°



Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Защита светодиодов:

Для защиты светодиодов применяется колпак из акрила без использования стекла, что позволяет добиться высокой энергоэффективности 100lm/W

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 75$
 Температурный режим от -40°C до +45°C
 AC100-305V, 47-63Hz, DC142-431V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Срок службы светодиодов 50 000 часов
 Гарантия 3 года
 K_n светового потока ≤ 1%

