

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Монтаж непосредственно на четыре винта к металлическому кабельному лотку

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$

AC176-264V

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$ светового потока $\leq 1\%$



R-Line


1195×100×50mm



Размер упаковки светильника:


1203×108×60mm

PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00220-20000-2003627	36W	3000K	3800Lm
V1-R0-00220-20000-2003640	36W	4000K	3900Lm
V1-R0-00220-20000-2003665	36W	6500K	4100Lm



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники.

Часть 2-22. Частные требования.

Светильники для аварийного освещения»

СП 52.13330.2011 «Естественное

и искусственное освещение»

(актуализированная редакция СНиП

23.05-95)

**Драйвер аварийного питания,
аккумулятор на 1 час автономной работы
(в комплекте)**

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00220-20A00-2003627	36W	3000K	3800Lm
V1-R0-00220-20A00-2003640	36W	4000K	3900Lm
V1-R0-00220-20A00-2003665	36W	6500K	4100Lm



Рассеиватель (комплектуется отдельно)

Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):


1203×108×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-00.2.0016.25	Призма стандарт	1189×96mm
V2-R0-ME00-03.2.0016.30	Опал	1189×96mm
V2-R0-PS00-00.2.0016.20	Пин спот	1189×96mm
V2-R0-CI00-00.2.0016.20	Колотый лед	1189×96mm
V2-R0-MP00-02.2.0016.20	Микропризма	1189×96mm



R-Line

1195×140×50mm

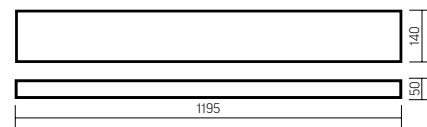

Размер упаковки светильника:


1203×148×60mm

PF ≥ 0,97



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00098-20000-2003630	36W	3000K	3800Lm
V1-R0-00098-20000-2003640	36W	4000K	3900Lm
V1-R0-00098-20000-2003665	36W	6500K	4100Lm
V1-R0-00098-20000-2005430	54W	3000K	5700Lm
V1-R0-00098-20000-2005440	54W	4000K	5800Lm
V1-R0-00098-20000-2005465	54W	6500K	6000Lm

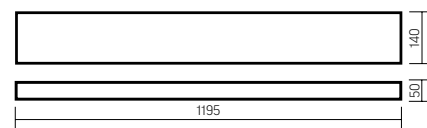

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники.

Часть 2-22. Частные требования.

Светильники для аварийного освещения»

СП 52.13330.2011 «Естественное

и искусственное освещение»

(актуализированная редакция СНиП

23.05-95)

**Драйвер аварийного питания,
аккумулятор на 1 час автономной работы
(в комплекте)**

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00098-20A00-2003630	36W	3000K	3800Lm
V1-R0-00098-20A00-2003640	36W	4000K	3900Lm
V1-R0-00098-20A00-2003665	36W	6500K	4100Lm
V1-R0-00098-20A00-2005430	54W	3000K	5700Lm
V1-R0-00098-20A00-2005440	54W	4000K	5800Lm
V1-R0-00098-20A00-2005465	54W	6500K	6000Lm



Рассеиватель (комплектуется отдельно)

Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):

1203×148×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-00.2.0091.25	Призма стандарт	1189×136mm
V2-R0-ME00-03.2.0091.30	Опал	1189×136mm
V2-R0-PS00-00.2.0091.20	Пин спот	1189×136mm
V2-R0-CI00-00.2.0091.20	Колотый лед	1189×136mm
V2-R0-MP00-02.2.0091.20	Микропризма	1189×136mm

