

**Монтаж:**

Прижимная система крепления

Встраивается в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков

**Корпус:**

Алюминиевый, покрытый белой порошковой краской

Большая площадь радиатора для эффективного отвода тепла

**Рассеиватель:**

Матовый ударопрочный пластик

**Характеристики:**

Тип источника света – SMD LED

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от  $+1^\circ\text{C}$  до  $+40^\circ\text{C}$

AC100-240V

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$  светового потока  $< 5\%$



# DL-01





Размер светильника:  
116×100×48mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
100×30×50mm  
Размер упаковки светильника:  
155×155×85mm  
PF ≥ 0,92



○ белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00083-10000-4401130	11W	3000K	800Lm
V1-R0-00083-10000-4401140	11W	4000K	950Lm



Размер светильника:  
190×158×65mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
90×40×28mm  
Размер упаковки светильника:  
225×215×100mm  
PF ≥ 0,92

○ белый


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00083-10000-4401630	16W	3000K	1300Lm
V1-R0-00083-10000-4401640	16W	4000K	1400Lm




Размер светильника:  
190×158×65mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
152×68×40mm  
Размер упаковки светильника:  
225×215×100mm  
PF ≥ 0,97

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00083-10000-4402530	25W	3000K	2000Lm
V1-R0-00083-10000-4402540	25W	4000K	2100Lm





# DL-01

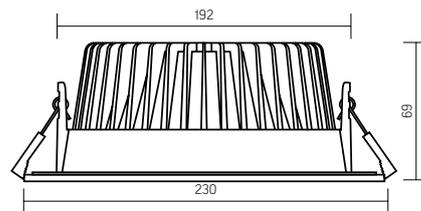



Размер светильника:  
230×192×69mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
152×68×40mm  
Размер упаковки светильника:  
259×259×105mm  
PF ≥ 0,98  
○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00084-10000-4404030	40W	3000K	3300Lm
V1-R0-00084-10000-4404040	40W	4000K	3400Lm



Размер светильника:  
190×158×65mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
90×40×28mm/152×68×40mm  
Размер упаковки светильника:  
225×215×100mm  
PF ≥ 0,92/PF ≥ 0,97  
○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00083-10D01-4401630	16W	3000K	1300Lm
V1-R0-00083-10D01-4401640	16W	4000K	1400Lm
V1-R0-00083-10D01-4402530	25W	3000K	2000Lm
V1-R0-00083-10D01-4402540	25W	4000K	2100Lm

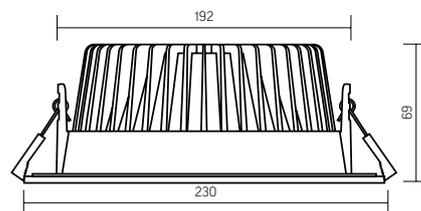

Размер светильника:  
230×192×69mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
152×68×40mm  
Размер упаковки светильника:  
259×259×105mm  
PF ≥ 0,98  
○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00084-10D01-4404030	40W	3000K	3300Lm
V1-R0-00084-10D01-4404040	40W	4000K	3400Lm

