



**Varton для MicroLook®**  
1195×295×60mm

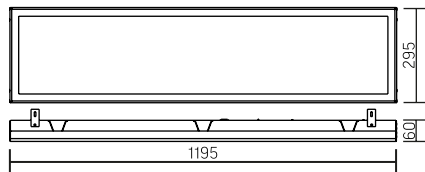


Размер упаковки светильника:  
1228×308×66mm  
PF ≥ 0,95

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00353-10000-2003640	36W	4000K	4200lm




○ белый

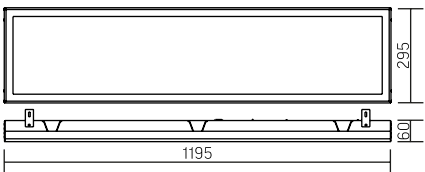

ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012  
«Светильники. Часть 2-22.  
Частные требования.  
Светильники для  
аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011  
«Естественное  
и искусственное  
освещение»  
(актуализированная  
редакция СНиП 23.05-95)  
Драйвер аварийного  
питания,  
аккумулятор на 1 час  
автономной работы (в  
комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00353-10A00-2003640	36W	4000K	4200lm



Рассеиватель  
(комплектуется отдельно)  
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.): 1205×305×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A1-PR00-00.2.0101.25	Призма стандарт	1155×255mm
V2-A1-OP00-03.2.0101.15	Опал	1155×255mm
V2-A1-PS00-00.2.0101.20	Пин спот	1155×255mm
V2-A1-CI00-00.2.0101.20	Колотый лед	1155×255mm
V2-A1-MP00-02.2.0101.20	Микропризма	1155×255mm

**Монтаж:**

Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong Prelude 15° и Silhouette®

Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами MicroLook®/MicroLook BE®

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи R<sub>a</sub> >80

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K<sub>n</sub> светового потока ≤ 1%

